

# PFace202

## Terminal Multi-Biométrica para Asistencia y Funciones de Acceso



Huellas Digitales



Rostros



Palma Multi-Modal



El dispositivo multi-biométrico para gestión de tiempo y asistencia de empleados, así como control de acceso. PFace202 soporta hasta 600 plantillas de palma, 1.200 plantillas de rostro, 3.000 plantillas de huellas digitales y 10.000 tarjetas (opcional).

Con la última plataforma de hardware de ZKTeco y los algoritmos biométricos ZKFace, ZKFinger, y ZKPalmVein, ofrece una interfaz de usuario completamente nueva y sencilla de utilizar para proporcionar una experiencia más conveniente.

Los múltiples métodos de verificación biométrica permiten que se incremente el nivel de seguridad en cada identificación en el dispositivo.



## Características

- Métodos de verificación multi-biométrica: Palm / Face / Fingerprint.
- Alta velocidad de verificación.
- Funciones avanzadas de control de acceso.
- Batería de respaldo opcional, que proporciona aproximadamente 3 horas de funcionamiento continuo.
- 600 palmas, 1.200 rostros y 2.000 huellas digitales.
- Nuevo firmware con mayor facilidad para ampliar y personalizar los requisitos del usuario.
- Capaz de detectar si el rostro es real o una imagen, mejorando el nivel de seguridad de las verificaciones.


# Especificaciones

Pantalla	Táctil de 4.3 pulgadas
Capacidad	Plantillas de Palmas: 600 Plantillas de Huellas: 2.000 Plantillas de Rostro: 1.200 (1:N) / 3.000 (1:1)
Capacidad de Tarjetas	10,000 (opcional)
Capacidad de Eventos	100,000
Comunicación	TCP/IP, USB-Host, Wi-Fi (opcional)
Interfaz de Control de Acceso	Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma
Funciones Estándar	Cambio Automático de Estado, Búsqueda Self-Service, Código de Trabajo, SMS, Horario de Verano, Entrada T9, ID de Usuario de 9 Dígitos, Timbre Programado, Foto ID
Funciones Opcionales	Tarjetas MIFARE, 3G, ADMS, Batería de Respaldo de 2000mAH
Fuente de Alimentación	12V 3A
Temperatura de Operación	0 °C - 45 °C
Humedad de Operación	20% - 80%
Dimensiones	193.6 x 165 x 111mm
Peso del Paquete	1.89 kg

## Dimensiones

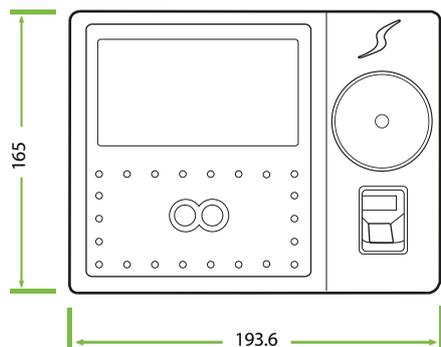

## Configuración

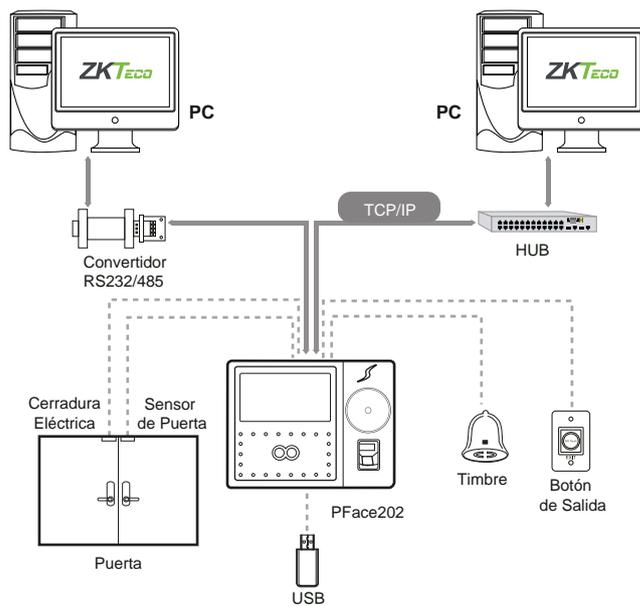

SISTEMAS BYACCESS, S.L.  
C/ Puente de Madrid, 28  
28412 - Cerceda - Madrid - SPAIN  
Tel: +34 918 420 129  
Info@byaccess.com  
www.byaccess.com



**Sistemas  
Seguridad.com**

www.sistemas-seguridad.com

