



Arco Detector de Metales de 33 Zonas D4330



Características

- 33 zonas de detección
- Pantalla HD de 7"
- Control remoto
- Sencilla instalación y operación
- Excelente estabilidad y capacidad anti-interferencia
- Cada zona tiene 300 niveles de sensibilidad
- Soporta varios idiomas para personalización
- Gran precisión y velocidad de verificación

Aplicaciones



Centros de Exhibición



Bancos



Hotels



Prisiones



Fabricas



Oficinas Gubernamentales

Avanzada Estructura

- ZK-D4330 adapta una estructura de viga con un diseño modular y con cableado oculto. Este diseño no sólo es más conveniente para la instalación, el mantenimiento y la logística, sino que también permite un mayor nivel de seguridad.
- Nuevo diseño de paneles, robustos y de sencilla limpieza.
- Alta durabilidad, estructura antidesgaste y resistente ambientes en el exterior.



- Un soporte metálico de acero inoxidable con ángulos de visión ajustables proporciona un mejor ángulo de visión y evita la reflexión de la luz. Además, el brillo de la retroiluminación puede ser ajustado para hacer la interfaz más clara.



- Adapta energía de baja tensión 15V para proteger el cuerpo humano. El interruptor está equipado con una luz indicadora del estado de la fuente de alimentación. Además, también proporcionamos baterías opcionales de respaldo de 4 y 8 horas.
- Se suministra un conector de cable de señal con el dispositivo. Puede conectar el cable de señal para realizar una vinculación entre el torniquete y el detector de metales.




Accesorios Opcionales

- El toldo impermeable y transparente así como las ruedas universales son accesorios opcionales. El toldo impermeable protege el dispositivo de la lluvia y del polvo, y las ruedas universales permiten que el equipo se mueva de forma sencilla. También se puede personalizar con conexión Wi-Fi.



Detection Area

- Soporta múltiples modos de zona de detección, incluyendo los modos de una sola zona, así como de 6, 11 y hasta 33 zonas de detección.
- 300 niveles de sensibilidad ajustables de las zona de detección y 255 niveles de sensibilidad ajustable de antichoque.
- Desde el nivel del piso hasta la barra transversal, detecta con precisión múltiples objetos metálicos simultáneamente.
- La posición real de los metales se pueden observar claramente en ambos lados del indicador LED. Y dependiendo del tamaño y la forma del metal, se muestran diferentes intensidades de alarma en el panel de control.
- Detección precisa de armas y contrabando con filtración de relojes, monedas, cinturones, botones y otros artículos inofensivos.
- Inofensivo para el cuerpo humano, personas con marcapasos cardíaco, mujeres embarazadas, disquetes magnéticos, cintas de grabación, etc.

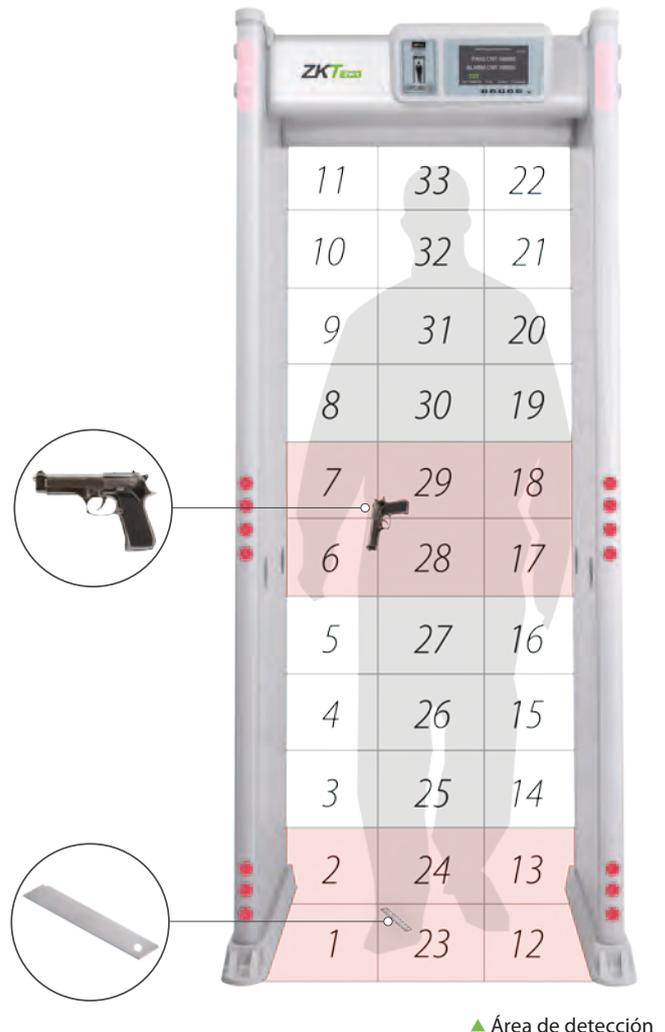

Interfaz principal

- 1 Recuento de precisión de pasajeros y conteo de alarmas.
- 2 Indicador de intensidad de alarma.
- 3 Visualización en tiempo real.
- 4 Configuración de zona de detección.
- 5 Configuración del canal.



Menú

Sensibilidad:

300 niveles de sensibilidad ajustables de las zona de detección y 255 niveles de sensibilidad ajustable de antichoque.

Alarma:

Hasta 9 seg de ajuste de duración de la alarma de audio y de retardo de alarma visual, configuración del volumen de alarma y 16 tonos.

Locación:

Rápida configuración de los 30 puntos de aplicación.

Lenguaje:

Chino, Inglés, Español y otros.

Tiempo:

Tiempo de corrección manual.

Contraseña:

Ingrese la contraseña actual para crear una nueva.

Zonas:

Configuración de una sola zona, así como de 6, 11 y hasta 33 zonas de detección.

Diagnóstico:

Veloz detección de fallas y simplificación del mantenimiento.

Especificaciones

Voltaje de entrada	100-240 V , 50/60 Hz
Temperatura de trabajo	-20 °C ~ 50 °C
Dimensiones externas (mm)	2220 (H) x 930(W) x 760(D)
Dimensiones del canal (mm)	2010 (H) x 760(W) x 760 (D)
Dimensiones del paquete (mm)	2300 (H) x 335(W) x 800 (D)
Peso bruto	70 kg

Program Setting

Sensitivity

Alarm
Location
Language
Time
Password

Zone

Diagnosis
Safety grade
System
Display
Records

Nivel de Seguridad:

Alta, media, baja, tres niveles de seguridad de rápida configuración.

Sistema:

Ajuste el canal de trabajo, detecta la velocidad y la condición de la energía.


Pantalla:

Ajuste el brillo de la retroiluminación de la pantalla.

Registros:

Se registra el número de horas de verificación de seguridad del equipo.

Dimensiones

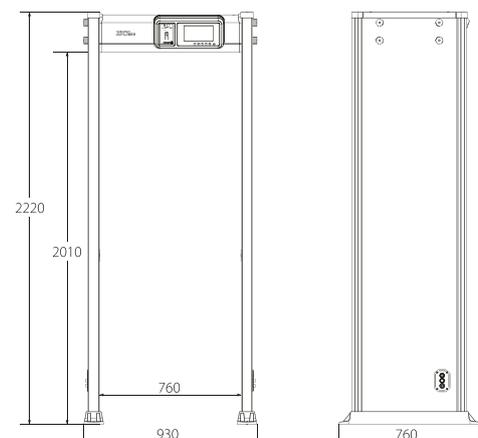

CE FC



SISTEMAS BYACCESS, S.L.
C/ Puente de Madrid, 28
28412 - Cerceda - Madrid - SPAIN
Tel: +34 918 420 129
info@byaccess.com
www.byaccess.com



**Sistemas
Seguridad.com**

www.sistemasseguridad.com

