



BYTF1700

Terminal Biométrica IP para Control de Acceso



TF1700 es una de las terminales biométricas IP más compactas del mundo con un diseño especial a prueba de agua y polvo para aplicaciones de control de acceso y gestión de asistencia de empleados.

Con su estructura resistente y su nivel de protección IP65, el TF1700 ofrece una mayor durabilidad en ambientes exteriores, ideal para aplicaciones como casas, oficinas, tiendas, fábricas, entre muchas otras.

La versión 2013 del TF1700 cuenta con una cubierta para proteger el sensor óptico y está actualizado con el nuevo Firmware que soporta el software de gestión ZKAccess3.05 que posee poderosas funciones y características modificables.

Es fácilmente escalable y administrable mediante su interfaz TCP/IP para la conexión a la red.



Textura Resistente para Extra Durabilidad

- IP65 Resistente al Agua y al Polvo



Diseño Delgado y Elegante

- Una de las Terminales de Huella más Compactas del Mundo
- Diseño Delgado y Elegante para Espacios Estrechos



Rápido y Preciso Algoritmo de Huella

- 1 Toque, 1 Segundo para Verificación
- 3,000 Huellas, 30,000 Tarjetas y 100,000 Eventos



Fácil Instalación y Conectividad

- Entrada y Salida Wiegand
- Comunicación por TCP/IP o RS485



Características Completas de Control de Acceso

- Anti-passback
- Interfaz de Control de Acceso para Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma y Timbre



Fácil Gestión y Operación

- Trabaja sin una PC
- Pantalla, Buzzer, Teclado de 3 x 5
- Teclado y Lector de Proximidad para Multiverificación (Huella, Contraseña, Tarjetas)

Especificaciones

Capacidad de Huellas	3,000 (8,000 Opcional)
Capacidad de Tarjetas	30,000
Capacidad de Eventos	50,000
Pantalla	128 x 64 OLED
Comunicación	TCP/IP, RS485 y USB-Host
Interfaz de Control de Acceso	Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma, Timbre, Buzzer
Funciones Estándar	Tarjetas RFID 125KHz
Funciones Opcionales	RFID 13,56MHz
Wiegand	Entrada y Salida
Autenticación	Huella / Contraseña / Tarjeta
Fuente de Alimentación	12VDC 3A
Temperatura de Operación	-10°C a 50°C
Índice de Protección	IP65
Dimensiones	62.5 x 185 x 41.5 mm

Dimensiones


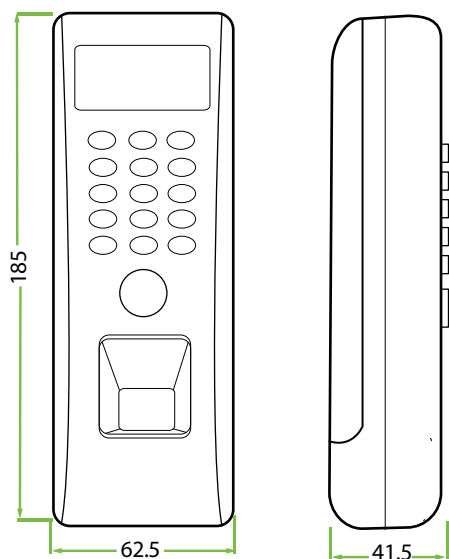


Diagrama de Aplicación



SISTEMAS BYACCESS, S.L.
 C/ Puente de Madrid, 28
 28412 - Cerceda - Madrid - SPAIN
 Tel: +34 918 420 129
 info@byaccess.com
 www.byaccess.com

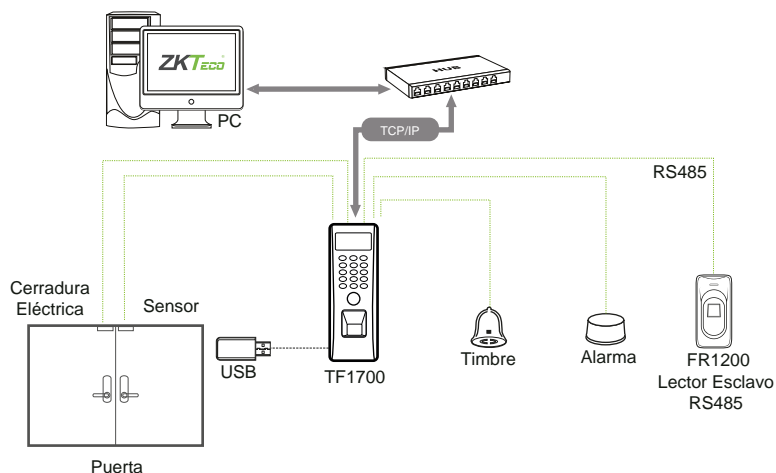

Sistemas Seguridad.com

www.sistemasseguridad.com

