

BYLB-B02BD

Portillo pasillo bidireccional de acero inoxidable con ancho de paso de hasta 1.200mm.



Bidireccional



Ancho de paso especial para PMR hasta 1200mm



Interior/Exterior bajo cubierta



Brushless motor sin escobillas




Pictogramas led indicativos



Palas en acero inoxidable



Alta velocidad de paso hasta 35 personas/minuto

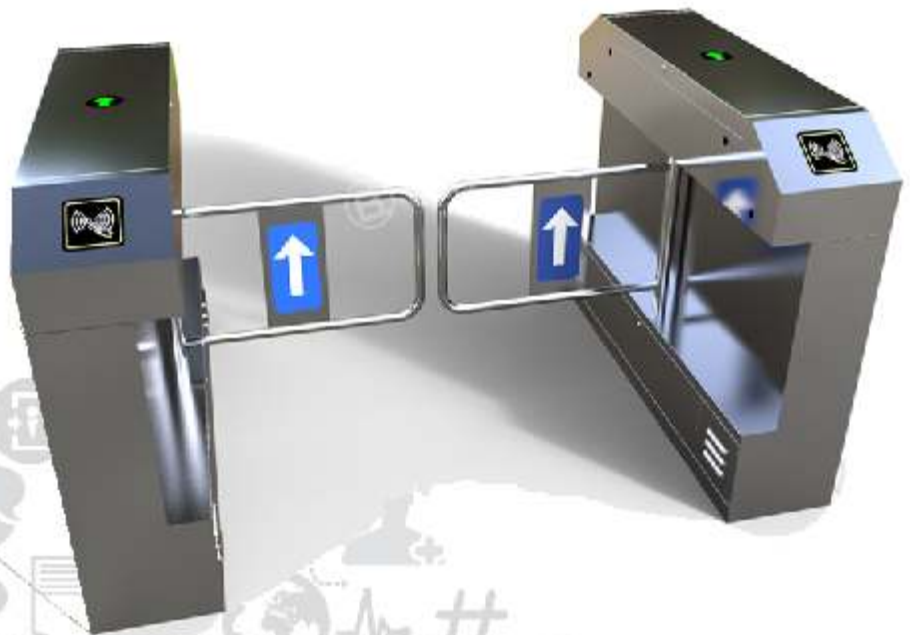

Especificaciones Técnicas

Medidas: 1200 x 280 x 980 mm.
 Ancho de paso: 600 - 1.200mm customizable.
 Display LED indicador de paso
 Infrarrojos: 4 pares
 Material: Acero inoxidable grado 304
 Voltaje de entrada: AC 100-240V,50/60Hz
 Voltaje de trabajo: 24V
 Motor: DC Brushless Motor 50W/24V
 Apertura de pala: 90°
 Velocidad de paso: 35 personas/minuto.
 Temperatura de trabajo: -30° / + 70°C
 Humedad: Hasta 95%
 Tipo de trabajo: Unidireccional o bidireccional.
 Modo de trabajo: Interior/ exterior bajo techado.
 Índice de protección: IP 43
 Modo de apertura: Contacto seco o 12v pulse >100ms
 Ciclo de servicio: Mínimo 3 millones ciclos



Características:

- ▶ Motor sin escobillas.
- ▶ El sistema electrónico central utiliza un microprocesador ARM de 32 bits, estable y fiable.
- ▶ El núcleo mecánico adopta un avanzado motor de engranajes de control electrónico + dispositivo de posicionamiento del codificador + embrague electromagnético de incrustación de dientes único.
- ▶ Consigue de forma inteligente la sincronización de las puertas giratorias, la precisión de posicionamiento.
- ▶ Función inteligente perfecta anticolidión, antipellizco y anticolidión.
- ▶ El embrague se inmoviliza pero el portón se abre una vez encendido, el brazo se puede abrir manualmente.
- ▶ El estado tiene un indicador fácil de usar, que indica el estado del canal y las instrucciones de acceso, mejorando en gran medida el tráfico eficientemente y también es práctico para el mantenimiento del equipo.
- ▶ Alarma de intrusión ilegal, alarma de arrastre, función de alarma de paso inverso, etc. Acceso seguro y gestión sencilla.
- ▶ Funciones de detección de fallos y de alarma, convenientes para el mantenimiento y uso por parte del usuario.
- ▶ Variedad de combinaciones de modo de acceso, el dispositivo proporciona normalmente abierto o normalmente cerrado, configurar el modo de control adecuado de acuerdo a las necesidades de gestión cada vez en el emplazamiento.
- ▶ Con ajuste de velocidad de apertura y cierre, lector de tarjetas de memoria, con autodetección de fallos, función de avisos.
- ▶ Posibilidad de trabajar con distintos sistemas de control de acceso. Tarjeta de identificación, código de barras, código QR, reconocimiento facial, huella digital, etc.

Fácil integración con distintos sistemas de control de accesos



Tarjeta RFID

Pueden integrarse distintos tipos de lectores RFID como 125KHz, 13,56MHz, HID, etc.



QR, Scanner código de barras

Pueden integrarse distintos tipos de lectores de códigos de barras



Huella Digital

Pueden integrarse distintos tipos de lectores de huella digital y terminales de control horario y accesos



Reconocimiento facial

Pueden integrarse distintos tipos de terminales de reconocimiento facial, detección de fiebre y mascarilla



Sistemas de Ticketing

Pueden integrarse distintos lectores de ticketing



3rd Party

Pueden integrarse distintas de control horario y accesos de terceras empresas



SISTEMAS BYACCESS, S.L.
C/ Puente de Madrid, 28
28412 - Cerceda - Madrid - SPAIN
Tel: +34 918 420 129
Info@byaccess.com
www.byaccess.com




Sistemas Seguridad.com

Sistemas-seguridad.com




Detalles del Producto


Acero inoxidable 304, duradero, a prueba de polvo, anticorrosión, utilizado en interiores y exteriores



La luz LED de 2 colores indica a los transeúntes para que localicen el pasillo correcto

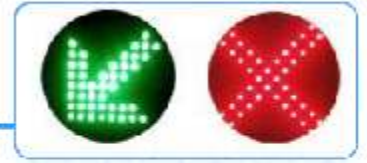


Acabados de alta calidad

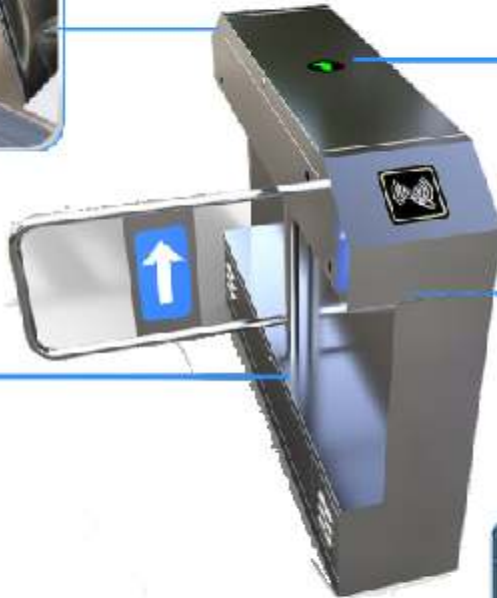

Caja Waterproof para protección de controladora



Componentes y piezas europeas, con pantalla LED, es fácil de configurar y corregir

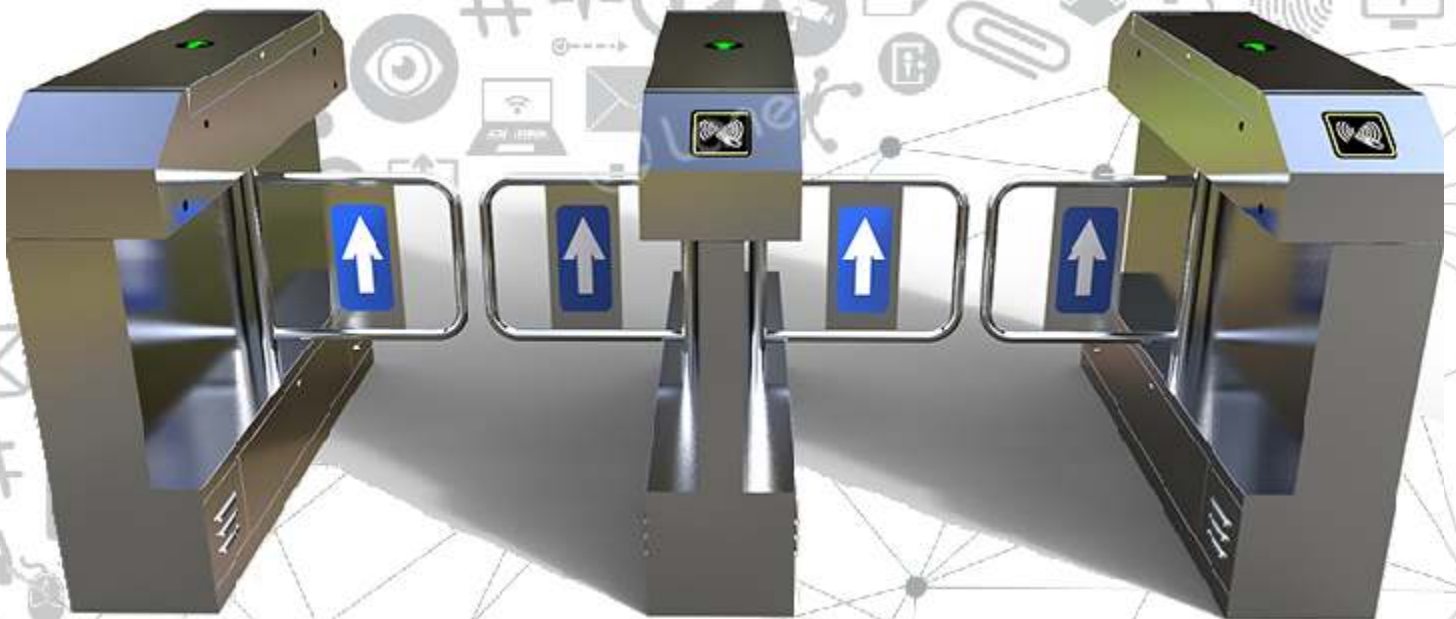

SISTEMAS BYACCESS, S.L.
C/ Puente de Madrid, 28
28412 - Cerceda - Madrid - SPAIN
Tel: +34 918 420 129
Info@byaccess.com
www.byaccess.com







Sistemas Seguridad.com

Sistemas-seguridad.com



Dimensiones

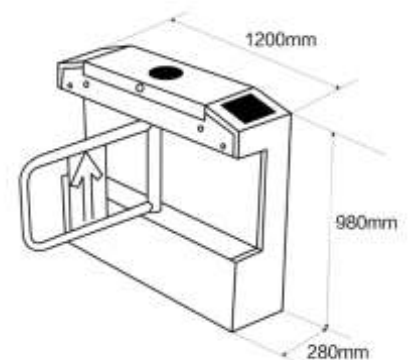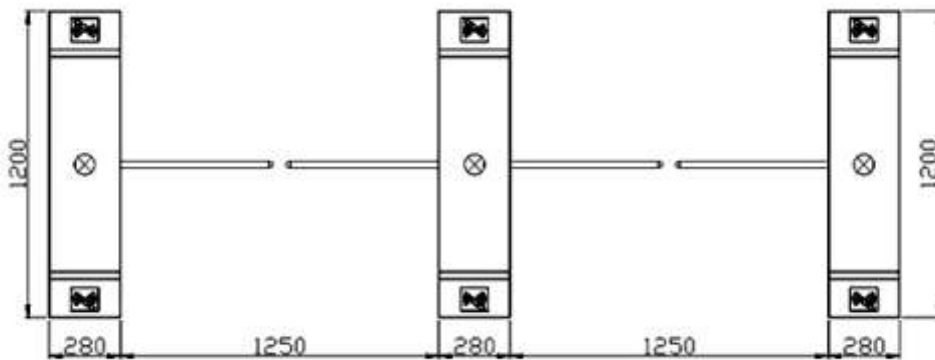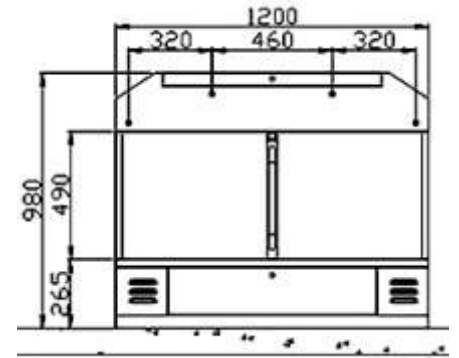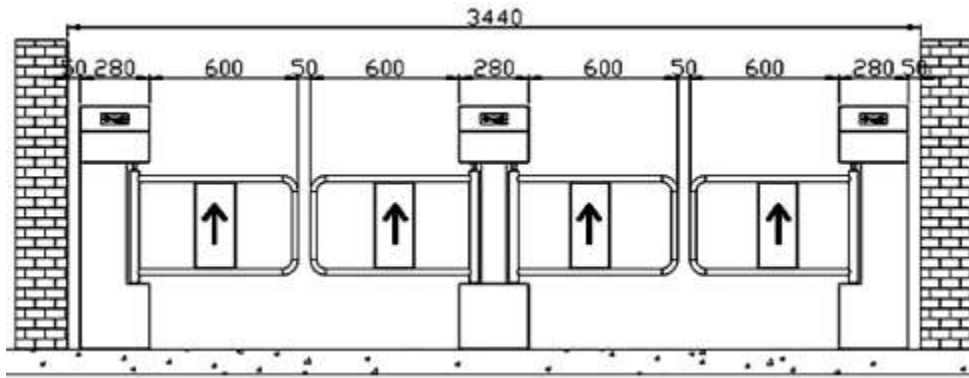

Ejemplos de Instalación



SISTEMAS BYACCESS, S.L.
C/ Puente de Madrid, 28
28412 - Cerceda - Madrid - SPAIN
Tel: +34 918 420 129
Info@byaccess.com
www.byaccess.com



**Sistemas
Seguridad.com**

Sistemas-seguridad.com

